

Home MultiRoom

UGS : 650144 Prix affiché minimum : 799,99 \$

CARACTÉRISTIQUES

- Antenne intérieure élégante pour plusieurs pièces.
- Antenne extérieure puissante de haute précision.
- Améliore la couverture cellulaire pour jusqu'à trois grandes pièces.
- Installation sans outil. Il n'est pas nécessaire de percer des trous.



AMPLIFICATION DU SIGNAL SUR TOUS LES RÉSEAUX

COUVERTURE MAX. 5 000 pi²

GAIN JUSQU'À 65 dB

AMPLIFICATEUR SANS FIL UTILISATEURS MULTIPLES

Description

L'amplificateur de signal cellulaire **Home MultiRoom** de weBoost rehausse la vitesse des réseaux dans toutes les bandes de signaux disponibles pour jusqu'à trois grandes pièces.

L'appareil Home MultiRoom comprend également une antenne intérieure exclusive, dotée d'une béquille intégrée et d'un élégant couvercle en tissu, qui offre un rendement de premier ordre. L'installation murale ne demande pas d'effort grâce aux bandes 3M® Command^{MC} comprises. L'antenne extérieure exclusive comprend un support de précision qui s'installe à la main, sans outil. Les utilisateurs bénéficieront de vitesses de transmission de données plus rapides, d'une meilleure qualité sonore, d'une réduction des interruptions d'appel et d'une meilleure capacité de diffusion en continu. L'amplificateur Home MultiRoom est compatible avec tous les fournisseurs au Canada.

Il est également couvert par une garantie de deux ans du fabricant et par une garantie de remboursement de 30 jours.

Contenu de la trousse



Amplificateur Home MultiRoom



Antenne extérieure directionnelle (314445)



Antenne intérieure à panneau en tissu (314440)



Bloc d'alimentation (850018)



Câbles 15 pi (x2) et 30 pi (YX030-15W), (950630)



Câble plat pour fenêtre (951177)



Support de fixation de l'antenne extérieure



Supports de fixation murale avec bandes adhésives



Fixations (x15)


Zone de couverture

SI VOTRE SIGNAL EXTERNE EST	LA ZONE DE COUVERTURE DE VOTRE SIGNAL AMPLIFIÉ PEUT ATTEINDRE
●●●●● -89 ET MOINS 5 barres environ	5 000 pi ²
●●●●○ -90 dB 3 ou 4 barres environ	3 500 pi ²
●●○○○ -100 dB 1 ou 2 barres environ	1 000 pi ²
○○○○○ Inexistant	Il est probable qu'un amplificateur de signal ne fonctionnera pas

Caractéristiques techniques

NUMÉRO DE MODÈLE	650144
FRÉQUENCES	Bande 12/17 700 MHz
	Bande 13 700 MHz
	Bande 5 850 MHz
	Bande 4 1 700/2 100 MHz
Bande 25/2 1 900 MHz	
AMPLIFICATION MAX	65 dB
IMPÉDANCE	75 ohms
PUISSANCE	110 – 240 V c.a., 50 – 60 Hz, 8 W
CONNECTEURS	F – femelle
DIMENSIONS	6,5 x 6 x 2,625 po
POIDS DE L'AMPLIFICATEUR	1,9 lb

Installation

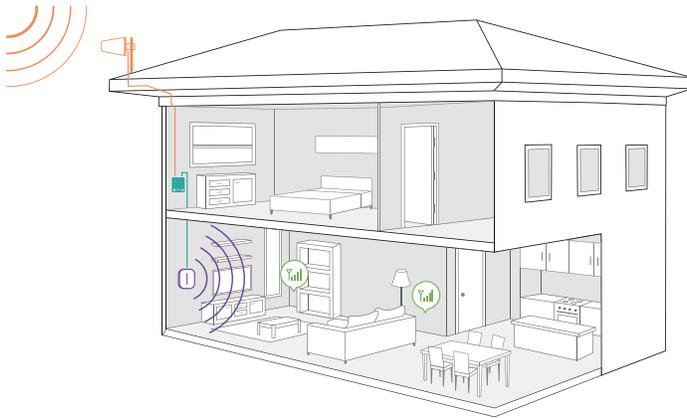

- 1 Réception du signal :** L'antenne extérieure permet d'accéder au signal cellulaire extérieur existant et le transmet à l'amplificateur.
- 2 Amplification du signal :** L'amplificateur reçoit le signal, l'intensifie et sert de relais entre votre téléphone et la tour cellulaire la plus près.
- 3 Diffusion du signal :** Vos appareils reçoivent un signal plus puissant, et les appels et les données passent par l'amplificateur et sont renvoyés au réseau.

Accessoires offerts



Antenne intérieure à panneau en plastique
314444



Limiteur de surtension due à la foudre (75 ohms)
859992



Diviseur à 2 voies de 75 ohms -3 dB
850034



Câble coaxial blanc RG6 faible perte de 20 pi
950620



Connecteur baril F-Femelle à F-Femelle
971129

Dimensions de la boîte

9,313 (L) x 14 (l) x 11,375 (H)



DEVANT



CÔTÉ



HAUT/BAS



POIDS

BOÎTE PRINCIPALE : 25,5 (L) x 19,5 (l) x 15,5 (H) | 43,8 lb | QTÉ : 4

Soutien



Garantie de deux ans à compter de la date d'achat.

Site Web : www.weboost.ca/support

Téléphone : +1 866 294-1660

Du lundi au samedi

À L'USAGE DU PARTENAIRE

ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS



Innovation, Sciences et Développement économique Canada

CUP

650144

