

Home Complete

UGS : 650145 PDSF : 1 399,99 \$

CARACTÉRISTIQUES

- Augmente la vitesse de tous les réseaux pour une meilleure couverture cellulaire.
- Constitue une solution idéale pour les grandes maisons jusqu'à une superficie de 7 500 pi².
- Prise en charge simultanée de multiples appareils cellulaires et utilisateurs.
- Est compatible avec tous les principaux fournisseurs canadiens.



LTE RÉSEAU LE PLUS RAPIDE

COUVERTURE MAX. 7 500 pi²

GAIN JUSQU'À +72 dB

AMPLIFICATEUR SANS FIL UTILISATEURS MULTIPLES

Description

L'amplificateur de signal cellulaire **Home Complete** de weBoost offre le meilleur rendement de sa gamme de prix. L'amplificateur Home Complete offre aux propriétaires la possibilité de rehausser la vitesse du réseau de leur fournisseur, et ce, pour une grande maison à plusieurs étages d'une superficie allant jusqu'à 7 500 pi². En ajoutant la bande 25, on obtient aussi un soutien accru pour d'autres fournisseurs du Canada. L'amplificateur et l'antenne intérieure Home Complete sont conçus pour s'agencer aux décors contemporains. Pour faciliter l'installation et rehausser la polyvalence, les supports de fixation murale de l'amplificateur et de l'antenne intérieure peuvent être fixés au moyen des bandes 3M[®] Command^{MC} comprises ou à l'aide de vis (non comprises). L'antenne intérieure comprend également une béquille intégrée qui permet de l'installer sur une étagère. Avec les ports émetteurs et de serveur sur le dessus de l'amplificateur, l'appareil Home Complete aide à hiérarchiser l'accès aux câbles et l'organisation. Les utilisateurs bénéficieront de vitesses de transmission de données plus rapides, d'une meilleure qualité sonore, d'une réduction des interruptions d'appel et d'une meilleure capacité de diffusion en continu. Comme tous les amplificateurs weBoost, il est compatible avec tous les principaux fournisseurs canadiens. L'appareil comprend un guide d'installation et est couvert par une garantie de deux ans du fabricant et par une garantie de remboursement de 30 jours.

Zone de couverture

SI VOTRE SIGNAL EXTERNE EST	LA ZONE DE COUVERTURE DE VOTRE SIGNAL AMPLIFIÉ PEUT ATTEINDRE
●●●●● -89 ET MOINS 5 barres environ	7 500 pi ²
●●●●○ -90 dB 3 ou 4 barres environ	4 000 pi ²
●●○○○ -100 dB 1 ou 2 barres environ	2 000 pi ²
○○○○○ Inexistant	Il est probable qu'un amplificateur de signal ne fonctionnera pas


Contenu de la trousse



Caractéristiques techniques

NUMÉRO UGS	650145
FRÉQUENCES	Bande 12/17 700 MHz
	Bande 13 700 MHz
	Bande 5 850 MHz
	Bande 4 1 700/2 100 MHz
	Bande 25/2 1900 MHz
GAIN MAX	72 dB
IMPÉDANCE	75 ohms
PUISSANCE	110 – 240 V c.a., 50 – 60 Hz, 20 W
CONNECTEURS	F – femelle
DIMENSIONS	8,25 x 6 x 2,4 po
POIDS DE L'AMPLIFICATEUR	1,55 lb

Installation

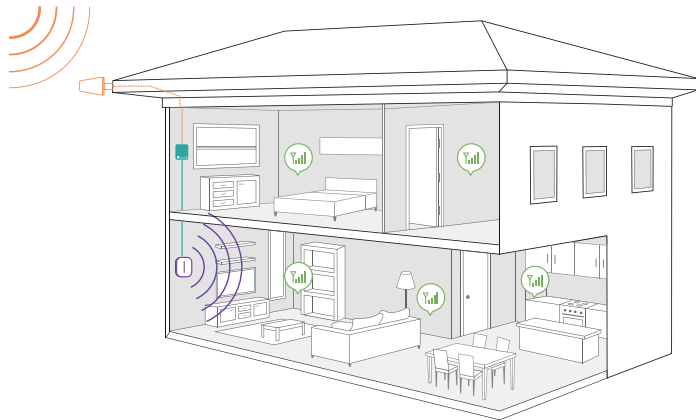

- 1 **Réception du signal** : L'antenne extérieure permet d'accéder au puissant signal cellulaire extérieur existant et le transmet à l'intérieur à l'amplificateur.
- 2 **Amplification du signal** : L'amplificateur reçoit le signal, l'intensifie et sert de relais entre votre téléphone et la tour cellulaire la plus près.
- 3 **Diffusion du signal** : Vos appareils reçoivent un signal plus puissant, et les appels et les données passent par l'amplificateur et sont renvoyés au réseau.

Accessoires offerts

Trousses d'antenne facultatives



Antenne intérieure à panneau avec support (314444)



Antenne extérieure directionnelle avec support (314445)



Câble de rallonge RG-11 75 pi avec connecteurs mâles F (951175)




Diviseurs 75 ohms (850034, 850035, 850036)



Limiteur de surtension due à la foudre (75 ohms) (859992)

Dimensions de la boîte


17,75 (L) x 12,25 (l) x 12,25 (H)



DEVANT



CÔTÉ



HAUT/BAS



POIDS

BOÎTE PRINCIPALE : 25 (L) x 20 (l) x 15 (H) | 36,60 lb | Qté : 2

Soutien



Garantie de deux ans à compter de la date d'achat.

Site Web : www.weboost.ca/support

Téléphone : +1 866 294-1660

Du lundi au samedi

À L'USAGE DU PARTENAIRE

ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS



Innovation, Sciences et Développement économique Canada

CUP

650145

